



# speed 20/10

Lackieren ohne Abkleben



Dieser neuartige Lackiertisch bietet Ihnen wirtschaftlich und ökologisch eine optimale Lösung, wenn Sie bei Ihren Lackierarbeiten die Unterseite der Werkstücke „abkleben“ müssen.

Dieses zeitraubende Schützen der nicht zu lackierenden Fläche, was auch als „Masking“ bezeichnet wird, kann dank SPEED 20-10 entfallen; Ihre Einsparungen sind erheblich!

Eine handelsübliche Transportpapierrolle wird mittels eines Fußtasters mit pneumatischem Antrieb über eine statisch neutrale Kunststoffauflage geführt, so dass die Anlage unbedenklich und ohne Vorinstallationen in einem Lackierraum eingesetzt werden kann.

Eine Tischsektion kann pneumatisch angehoben werden, damit große Werkstücke einfach untergreifen und abgenommen werden können.

Die ergonomisch optimierte Arbeitsposition erleichtert dem Lackierer die Beschickung mit unterschiedlichen Abmessungen.


Durch die Absorption des Oversprays über das Transportpapier verbleibt nur ein geringer Teil in der Absaugluft, was zu hohen Kosteneinsparungen an Luftfilter führt und den Lackraum deutlich weniger mit Spritznebel belastet.



Das Transportpapier wird über Konen und einer Schnellwechsel-Vorrichtung schnell und einfach montiert und über eine Schwerkraftbremse am Abrollen gehindert.




Der SPEED 20-10 kann in der Vollversion beim Lackieren über ein Kugelring einfach um 180° gedreht werden.

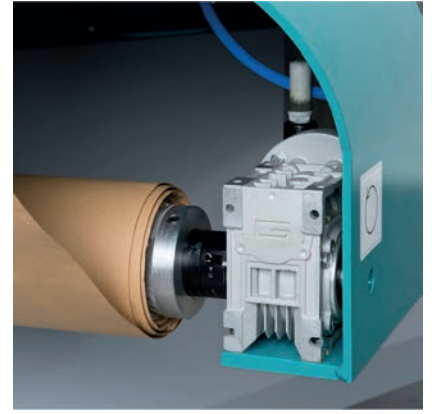


Das Aufrollen der verbrauchten Papierbahn erfolgt über einen pneumatischen Antrieb. Damit ist der Lackiertisch für den Einsatz in einer explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.



Über zwei Fußtaster werden in der Vollversion die Funktionen „Heben der Werkstücke“ und „Vorschub-Transportpapier“ bedient, so dass der Bediener die Hände immer frei hat.

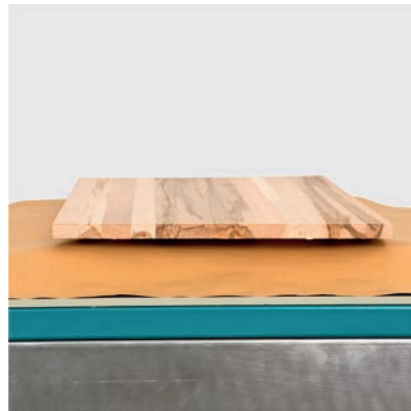

Über den Fußtaster werden schwere (bis 70 kg) Teile angehoben, oder zum besseren Abnehmen über das Transportpapier positioniert.

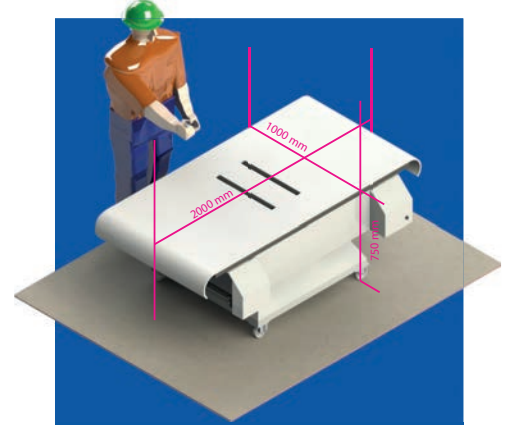


### Technische Daten

Gesamtlänge .....	mm.....	2.000
Gesamtbreite.....	mm.....	1.000
Arbeitshöhe .....	mm.....	750
Papier Rollenlänge ca.....	mm.....	600
Ø Außen.....	mm..	100 - 300
Ø Bohrung.....	mm.....	76
Gesamtgewicht .....	Kg.....	200
Drehscheibe.....	mm.....	600
Pressluftanschluss,		
3/8 Schnellsteck .....	bar.....	6
Norm .....	.....	CE
Farbe wasserblau .....	RAL.....	7021
Farbe Signalgrau .....	RAL.....	7004
ATEX, Zone .....	.....	0

## speed 20/10

Lackieren ohne Abkleben

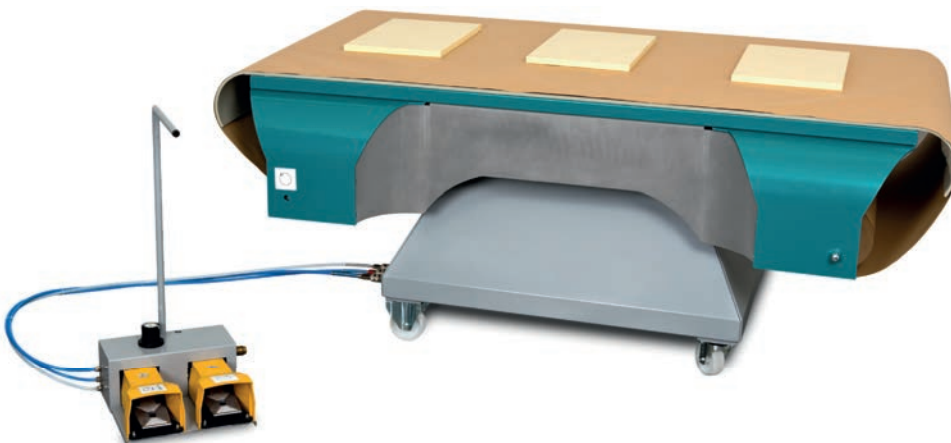

Maschinen Service Allgaeu GmbH  
 Innovapark 20 · 87600 Kaufbeuren  
 info@MS-ALLGAEU.com

Telefon +49 (0) 8341 96660 200  
 Telefax +49 (0) 8341 96660 202  
 Mobil +49 (0) 160 44 19 017

**MSA**  
 MASCHINEN SERVICE ALLGAEU GMBH